


# Kino C1 Cinema, Lange Straße 60



Grafische Ergebnisdarstellung  
(Stand 06/2015)

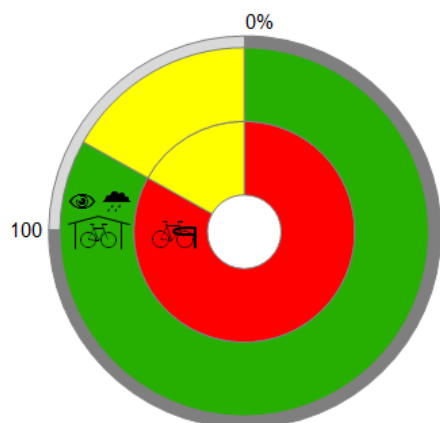

Fahrradstand im Parkhaus

## Detailergebnisse

### Kriterium

### erreic Ergebnis/erreichte Punkte

hb.  
Punk  
te

### Anzahl und Gebrauchstauglichkeit der installierten Fahrradhalterungen

- 20 Im Parkhaus stehen 123 Fahrradstellplätze mit einfachen Bockständern in Hoch-/Tiefstellung mit einem Seitenabstand von 35 cm zur Verfügung. Durch den zu geringen Seitenabstand sowie die unzureichenden Eigenschaften hinsichtlich Standsicherheit und Diebstahlschutz kommen diese Halterungen nur auf einen Tauglichkeitsfaktor von 2. Weiterhin sind an der Straßenfront 50 öffentliche Fahrradhalterungen installiert, die auch den Gästen benachbarter Bars zur Verfügung stehen und daher C1 Cinema hälftig zugerechnet werden. Mit einem Seitenabstand von 50 cm bei 45°-Anordnung und niveaugleicher Abstellung kommen diese öffentlichen Halterungen mit ihren besseren Eigenschaften bei Standsicherheit und Diebstahlschutz auf einen Tauglichkeitsfaktor von 11.

Bei 2600 Plätzen eines Kinos wären in Nordrhein-

Westfalen nach Landesbauordnung 260  
Fahrradstellplätze empfohlen, in Niedersachsen gibt es dafür keine konkrete Empfehlung. Nach mehreren Stichproben sind die Fahrradstellplätze im Parkhaus kaum mehr als zu 20 % belegt, die öffentlichen Halterungen dagegen oft zu 100 %.

Damit erreicht C1 Cinema in dieser Rubrik 3,5 von 20 möglichen Punkten.

### **Umgebungsbedingungen der Fahrradparkplätze**

- Zufahrt ungehindert, ebenerdig oder über Rampen
- soziale Sicherheit, Beleuchtung
- Nähe zu den Eingängen
- allgemeine Sauberkeit im Fahrradstand, korrekte Entsorgung von herrenlosen Schrotträdern
- Sonder-Einstellplätze vorhanden und praxistauglich für Lastenräder, Gespanne mit (Kinder-)Anhängern?

- Die Umgebungsbedingungen der Stellplätze im Parkhaus werden im Hinblick auf soziale Sicherheit, Beleuchtung und allgemeine Sauberkeit positiver bewertet als die öffentlichen Halterungen. Ein hier nicht bewerteter Pluspunkt ist auch der vollständige Wetterschutz im Parkhaus.
- 2
- 2
- 2
- 2
- Ausgewiesene Sondereinstellplätze für Lastenräder und Gespanne sind nicht vorhanden; bei der aktuell geringen Auslastung der Halterungen im Parkhaus wäre aber eine Abstellung unproblematisch.
- 2
- Damit erreicht C1 Cinema in dieser Rubrik 7,7 von 10 möglichen Punkten.

**Gesamtergebnis:** 11,2 von 30 möglichen Punkten

### **Verbesserungsmöglichkeiten**

Möglicherweise ist der geringe Tauglichkeitsfaktor der Fahrradhalterungen im Parkhaus der Grund dafür, dass diese Stellplätze kaum in Anspruch genommen werden. Außerdem sind diese Fahrradstellplätze vielen Besuchern vermutlich nicht bekannt, wenn sie ihnen nicht zufällig bei der Nutzung des Parkhauses als Autofahrer ins Auge gefallen sind.

Versuchsweise sollte aus diesen Gründen zunächst eine Seite dieser Abstellanlage mit ADFC-empfohlenen oder anderen Halterungen mit einem hohen Tauglichkeitsfaktor ausgerüstet werden. Außerdem sollte diese Fahrradabstellanlage auffälliger ausgeschildert werden, damit sie allen Kinobesuchern bekannt wird.